Metalced - Henrard

AUTOTECHNICA SPECIAL

SK 2030 - vloervrij - 3 T
Functioneel en universeel!

SK 2030 - sans traverse - 3 T
Fonctionnel et universel!

Heftijd	*Temps de levage*	25 sec
Hefhoogte	*Hauteur de levage*	2 m
Opnamehoogte	*Hauteur de prise*	90 ÷130 mm
Afstand tussen kolommen	*Distance entre colonnes*	3185/3385 mm
Elektrisch	*Électrique*	3 x 230-400 V / 2 x 2,8 kW
Met 2 gereedschappenbakjes	*Équipé de 2 petits bacs à outils*	

Voor een kleine Smart, een lage Ferrari of een lange bestelwagen!

Levenslange fabrieksgarantie op loopwielen in kunststof.

Pour soulever une Smart, une sportive ou une camionette!

Garantie à vie sur les roues de guidage synthétiques.

€ 5.500
SK 2030

Inbegrepen: montage en keuring.
Y compris: placement et agrégation.

2-palenhefbrug -
elektromechanisch - 5 T

Pont élévateur -
electromécanique - 5 T

Groot opnamebereik waardoor ook MB Sprinters, VW Crafters, ... van het lange type opneembaar zijn!

Très grande portée permettant également le levage des MB Sprinter, VW Crafter, ... et autres véhicules de type allongé.

€ 8.880
Maestro 2,50 FL (400V)

Inbegrepen: montage en keuring.
Y compris: placement et agrégation.
3 x 230 V - in optie / en option

Heftijd	*Temps de levage*		55 sec
Hefhoogte	*Hauteur de levage*		2 m
Opnamehoogte	*Hauteur de prise*		140 ÷170 mm
Afstand tussen kolommen	*Distance entre colonnes*		3185/3385 mm
Elektrisch	*Électrique*		3 x 400 V 2 x 2,8 kW
Kleur	Rood RAL 3013 Wit RAL 9002	*Couleur*	*Rouge RAL 3013 Blanc RAL 9002*
Kabel tussen kolommen	Via bovenzijde	*Câble entre colonnes*	*Jonction supérieure*

Sterke merken
Marques renommées

- AC HYDRAULIC
- AHS
- AHCON
- AQUALIFT
- ARMES
- AUTOP
- BEISSBARTH
- BLACKHAWK
- BM
- BOGE
- CORAL
- CORGHI
- DATRON ASE
- ECOTECHNICS
- FINI
- FISCHER
- FUCHS
- GARTEC
- GYS
- GUERNET
- HERKULES
- JOHN BEAN
- KART
- KÄRCHER
- LET
- MAGRINI
- NILFISK-ALTO
- OMER
- PAINT TROTTER
- PASQUIN
- SAXON (SCHENCK)
- SICE
- STENHOJ
- STERTIL KONI
- STIERIUS
- SYMACH
- TECH
- TECNOMOTOR
- TEXA
- TRUCKCAM
- VENTECH
- WIELÂNDER+SCHILL
- WPT
- ZECA

Metalced
Tel: 03 457 78 78
Fax: 03 457 09 68
Email: info@metalced.be

Henrard
Tel: 081 23 40 00
Fax: 081 23 00 63
Email: secretariat@henrard.be

Quattro schaarhefbruggen
Elévateurs Quattro

Quattro schaarhefbruggen - met rijbanen - voor op- of inbouw. Perfecte horizontaliteit ongeacht de belasting.

Avec chemins de roulement - encastré ou sur sol. Horizontalité parfaite indépendamment de la disposition de la charge.

Voor de 3 hefcapaciteiten
- N = Vlakke rijbanen
- LT = Wielvrijsysteem 4 T
- CT = Wieluitlijnversie
- Combinatie LT CT

Pour les 3 capacité de levage :
- *N = Chemins de roulement plats*
- *LT = Système roues libres 4 T*
- *CT = Version géométrie*
- *Combinaison LT CT*

OMER

UNIEK op KAR 60 - 6 T!

Een wielvrijsteem verlengbaar tot 3,05 m en 4 ton sterk! Via dwarsbalken en opnamerubbers zijn zelfs lange Sprinters, Crafters, ... veilig en stabiel opneembaar.

Unique sur le KAR 60 - 6 T!

Système roue libre ajustable en longeur jusqu'a 3,05 m, capacité 4 T! A l'aide des poutres transversales et de blocs en caoutchouc même le levage roues libres d'un Sprinter, Crafters long, est possible en toute sécurité.

€ 12.660* KAR45-N opbouw / *sur sol*

€ 14.400* KAR45-N-CT-LT opbouw / *sur sol*

Inbegrepen: montage en keuring.
Y compis: placement et agrégation.

Hefcapaciteit	*Capacité de levage*	4,5 T	5,5 T	6,0 T
Hefhoogte	*Hauteur de levage*	2,07 m	2,07 m	2,05 m
Heftijd	*Temps de levage*	50 sec	70 sec	70 sec
Standaard rijbaanlengte	*Chemins de roulement standard*	5,0 m	5,0 m	5,6 m
Rijbaanlengte - maatwerk	*Chemins de roulement sur mesure*		4,5 ÷ 6	4,5 ÷ 6

*Elekrische- en persluchtvoeding en vlakke industriële betonvloer en uwen laste.
**Alimentation électrique et air compromé et surface plane en béton à votre charge.*

4-palenhefbruggen
Pont élévateurs 4-colonnes

CT = wieluitlijnversie
LT = wielvrijsysteem

***CT** = Version roues libre*
***LT** = Version géométrie*

Inbegrepen: montage en keuring.
Y compis: placement et agrégation.

TYPE	Hefcap.	Lengte rijbanen	Doorrij-breedte	Heftijd	Hoogte min/max
TYPE	*Capacité*	*Longueur chem. de roule*	*Passage entre col.*	*Temps de levage*	*Hauteur min.max*
	T	m	cm	sec	cm
Erco 4004B	4	4,87	277	34	13 / 196
Erco 4004B CT	4	4,87	277	34	13 / 196
Erco 4004W CT	4	5,00	295	34	18 / 196
Erco 5004W	5	5,00	295	40	18 / 196
Erco 5004W CT	5	5,00	295	40	18 / 196
Erco 5004CT LT	5	5,00	295	40	19 / 199

€ 4.930* COR-ERCO 4004B

€ 6.760* COR-ERCO W CT

€ 10.540* COR-ERCO CT LT

* Elektrische- en persluchtvoeding en een vlakke industriële betonvloer zijn te uwen laste.

**Alimentation électrique et air comprimé et surface plane en béton à votre charge.*

Duo-zuiger hefbruggen
Elévateurs à doubles pistons

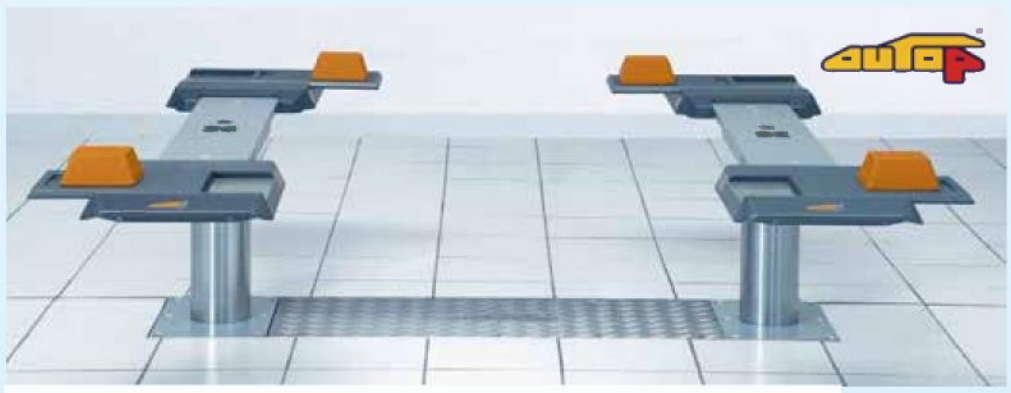

Foto: versie met opnamechassis welk in de lengte en de breedte verstelbaar is (optie!)
Photo: version avec châssis de levage ajustable en longeur et en largeur (option!)

Autotechnica voordeel
Gratis zelfdragende (versterkte) cassette

Avantage Equip-Show
Cassette autoportante renforcée offerte

Autop type Eurolift 2.30 Pv 140-200		
Hefcapaciteit	*Capacité de levage*	3000 kg
Hefhoogte	*Hauteur de levage*	1,95 m
Chassis in de lengte verstelbaar	*Châssis ajustable en longeur*	1,4-2,0 m

€ 6.500* Autop Eurolift 2.30 Pv 140-200

Indienststelling inbegrepen.
Mise en service y compris.

*Franco geleverd - bouwkundige werken, elektrische bekabeling en keuring niet inbegrepen.
**Livraison franco - installation de cassette, génie civil, alimentation électrique et agrégation non compris.*

Aircoservicetoestellen
Appareils A/C

TEXA

Konfort 720 R voor R134a of HFO1234yf
HYBRIDE

Konfort 720 R pour R134a ou HFO1234yf
HYBRIDE

- Met database voor personen- en vrachtwagens.
- Automatisch of manueel programma (recuperatie/recyclage, afscheiding gebruikte olie, vacuum, lekdedectie, traceervloeistof, nieuwe olie, vulling).
- Richtbare, grote display - grote precisiemanometers.
- 2-traps vacuumpomp.

- *Banque de données véhicules.*
- *Programmation automatique ou manuelle (récupération/recyclage, séparation huile usée, vide, dédection de fuite traceur UV, huile neuve, remplissage).*
- *Display LCD directionnel - manomètres de précision.*
- *Pompe à vide bi-étagé.*

€ 3.100*
Konfort 720 R

Indienststelling inbegrepen.
Mise en service incluse.

*Franco geleverd
**Livraison franco*

Konfort 700 serie/ série

Homologaties ***Homologations***

KIA
Opel
BMW
Jaguar
Toyota
Mazda
Suzuki
Renault
Hyundai
Chevrolet
Mercedes
Mitsubishi
Land Rover

Aircoservicetoestellen
Appareils A/C

ECOTECHNICS

ECK2900 serie/ série

Gehomologeerd door:

Homologué par:

RENAULT

- ECK2900-UP HD-K-Hybrid - R134a.
- ECK2900-HFO HD-Hybrid - HFO1234yf.
- ECK Twin-Hybrid - R134a + HFO1234yf.

ECK4000-PSA (Hybrid)

enig toestel gehomologeerd door:

seul appareil homologué par:

CITROËN PEUGEOT

Duo toestel voor R134a + HFO1234yf

Appareil bi-gaz pour R134a + HFO1234yf

ECOTECHNICS

ECK Twin

- Met database voor personen- en vrachtwagens.
- Grafische 7" display - nederlandstalig.
- Thermische printer - USB poort.
- 2 x 12 l interne flessen.
- Automatische dataopslag per servicebeurt.
- Evacuatie van niet condenseerbare gassen.

ECK Twin

- *Banque de données véhicules et camions.*
- *LCD 7" - langue française.*
- *Imprimante - porte USB.*
- *Bouteilles internes 2 x 12 l.*
- *Les données ultérieures sont automatiquement sauvegardées.*
- *Evacuation des gaz non condensées.*

€ 5.715*
ECKTwin

Indienststelling inbegrepen.
Mise en service incluse.

*Franco geleverd
**Livraison franco*

Hydraulische mobiele kolommen

Colonnes mobiles hydrauliques

- Hefcapaciteiten:
  6,5 - 7,5 - 8,5 - 10 - 17,5 T / kolom.
- Transpallet verplaatsingssysteem langzaamdaalfunctie (niet op FCF type).
- 8,5 & 10 T met verstelbare wielvorken:
  12 ÷ 22,5".
- Draadloos : batterijen en laders in elke kolom.
- Batterijen voor min. 20 vollastheffingen.

- *Capacités:*
  6,5 - 7,5 - 8,5 - 10 - 17,5 T / colonne.
- *Système de déplacement transpalette valve de descente lente (non sur version FCF).*
- *8,5 & 10 T avec fourches ajustables:*
  12 ÷ 22,5".
- *Sans fil: chargeur et batterie dans chaque colonne.*
- *batteries pour 20 levages min. en charge maximale.*

- Koni-ST 1075-FCF (4) Conventional.
- 4 x 7,5 T.
- Met kabels.
- Centrale bediening.

- *Koni-ST 1075-FCF (4) Conventional.*
- *4 x 7,5 T.*
- *Avec câbles.*
- *Boîtier central.*

€ 19.450*

Met indiensstelling.

Avec mise en service.

*Franco geleverd

**Livraison franco*

Remmentestbank vrachtwagens AHS

Banc de freinage pour camions AHS

AHS

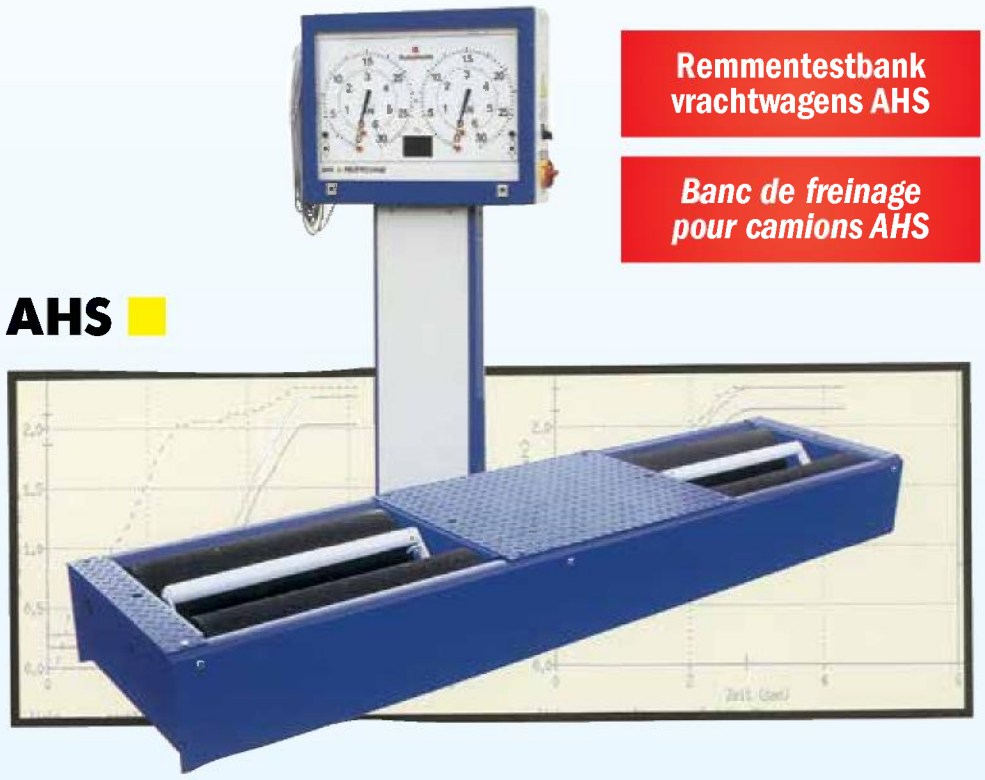

Varioflex 306 Easy

Met digitale procentuele verschilaanduiding - automatisch testprogramma - gesloten zuil voor display

- Dubbele meetschalen 0÷6 en 0÷30 kN.
- Motoren 2x10 kW.
- Max. aslast 16 T.

Varioflex 306 Easy

Affichage digital de la différence en pourcent - fonction test automatique - pied pour display

- *Double échelle 0÷6 en 0÷30 kN.*
- *Moteurs 2x10 kW.*
- *Charge par essieu max. 16 T.*

€ 14.850*

Indienststelling inbegrepen.

Mise en service y compris.

*Zonder bouwkundige werken en energievoedingen.

**Génie civil et alimentations électrique non compris.*

Wielbalancer voor vrachtwagenwielen

Equilibreuse pour roues de camions

- 230 V motor of met batterijen (optie).
- Wielø/ breedte / gewicht:
  1300/ 650 mm/ 250 kg.

- *Moteur 230 V ou batterie (option).*
- *ø roue/ largeur / poids:*
  1300/ 650 mm/ 250 kg.

€ 4.995*

b9200

Indienststelling inbegrepen.

Mise en service incluse.

*Franco geleverd

**Livraison franco*

Bandenkooi

Cage de sécurité

Bandenkooi

- Dubbele gedecentreerde gaaswand. Reduceert de luchtstroom en beschermt tegen projectielen.
- L 1500 x B 800 x H 1250 mm.

Cage de sécurité

- *Double paroi grillagée. Diminution du déplacement d'air et protection contre des projectiles.*
- *L 1500 x B 800 x H 1250 mm.*

€ 1.490*

ACPN930006

*Franco geleverd

**Livraison franco*

4-palen zonder kabels

4 colonnes sans câbles

3de korte rijbaan voor 4 t/m 17,5 T hefbruggen (optie)

Troisième rampe d'accès courte pour ponts 4 jusqu'a 17,5 T (option)

- Hefcapaciteit/ hoogte/ tijd: 12 ton/ 1,88 m/ 90 sec.
- Rijbaanlengtes: 4,5 - 6,2 of 8 m.
- Oprijhoogte: slechts 24 cm.
- Elektrohydraulisch - hefcilinders in elke kolom.

- *Capacité de levage/ hauteur/ temps: 12 ton/ 1,88 m/ 90 sec.*
- *Longueur des chemins de roulement: 4,5 - 6,2 of 8 m.*
- *Hauteur d'accès: seulement 24 cm.*
- *Electrohydaulique - vérin dans chaque colonne.*

€ 17.450*

ST 4120/4,5
Rijbanen 4,5 m
Chemins de roulement 4,5 m

Inbegrepen: montage en keuring.

Y compris: placement et agrégation.

*Elektrische voeding en vlakke industriële betonvloer te uwen laste.

**Alimentation électrique et surface plane en béton à votre charge.*

Skylift

Veelzijdig, stabiel, snel, hoog, veilig, ...

- Heft verticaal, geen dwarsverbindingen of scharen, zijdelings toegankelijk over de gehele lengte.
- Hefcapaciteitet: 20, 25 of 35 T.
- Rijbaanlengtes: 7, 8, 9, 10, 12 of 14,5 m.
- Slechts 89 sec. voor 1,75 m hefhoogte.
- Voor in- of opbouw en zonder basisframe
- Opties: 24 V verlichting, tandemuitvoering, voor waszones, 2 daalsnelheden en maatwerk.

Multiple, stable, rapide, haute levée, sûr, ...

- Mouvement de levage vertical, pas de traverses ni des ciseaux et accessibilité latéral.
- Capacité de levage 20, 25 ou 35 T
- Longueur chemins de roulements: 7, 8, 9, 10, 12 ou 14,5 m.
- Temps de levage jusqu'à 1,75 m en 89 sec.
- Montage sur sol ou à encastrer sans soubassement.
- Options: éclairage 24 V, versions accoupplées, pour zones de lavage, 2. vitesses de descente et sur mesure.

Prijs op aanvraag | **Prix sur demande**

Het bandijzer naar het museum!

Reléguez le levier au musée!

Monster AGTT

- Unieke spankop - L/R draaiend - 3 snelheden.
- Zonder hulpstukken: voor wielen met 90 mm middengat tot 58" velgen.
- Zelfdragend open chassis - aan- en afvoer van wielen op vloerniveau.
- 100% geautomatiseerde bewegingen - volhydraulisch.
- Draadloze Radio afstandsbediening.
- Stand-by functie - voorkomt sleet en spaart energie.

Monster AGTT

- *Autocentrante unique - orientable gauche/droite - 3 vitesses de travail.*
- *Sans auxiliaires: pour des roues avec un trou central de 90 mm - jantes jusqu'a 58".*
- *Base de conception ouverte et autoportante.*
- *Pose et soulèvement des roues depuis le niveau du sol.*
- *Mouvements 100% automatiques - entièrement hydrauliques.*
- *Commande à distance radio sans fil.*
- *Fonction stand-by - prévient l'usure et économise l' énergie.*

€ 23.800

Budgetvriendelijk demonteertoestel

Démonte-pneu économique

@426

- Spanbereik: 14÷26".
- Wieldoormeter/ breedte: 1500/ 780 mm.
- Wielgewicht: max 1000 kg.
- 3x400 V - drukregelaar, oliër en filter.

@426

- *Serrage: 14÷26".*
- *Diamètre de la roue/ largeur: 1500/ 780 mm.*
- *Poids de la roue: max 1000 kg.*
- *3x400 V - manodétendeur, huileur et filtre.*

€ 5.330*

@426

Indienststelling inbegrepen.

Mise en service y compris.

*Franco geleverd

**Livraison franco*

Nu bij Metalced-Henrard!
Maintenant chez Metalced-Henrard!

NEW!

BEISSBARTH

Traditie en Innovatie !

Meer dan 110 jaar ervaring in het produceren van automobielservice-uitrusting.

Beissbarth service-uitrusting is wereldwijd gehomologeerd (OEM: Original Equipment Manufacturer) en wordt aanbevolen door de grootste autofabrikanten.

Producten gamma:

- 3D Wieluitlijners.
- Remmen- en ophangingstesters.
- Bandenwisselaars en balanceertoestellen.
- AC servicetoestellen.
- Hefbruggen.

Tradition et Innovation !

Plus de 110 années d'expérience dans la production d'équipements de service pour l'automobile.

Les produits Beissbarth sont mondialement homologués (OEM: Original Equipment Manufacturer) et recommandés par les plus grands fabricants automobiles.

Gamme de produits:

- *Appareils pour la géométrie 3D.*
- *Freinomètres et bancs de suspension.*
- *Démonte-pneus et équilibreuses.*
- *Appareil de service AC.*
- *Ponts élévateurs.*

Cilinderhefbruggen - 100% Deens
Ponts-élévateurs à pistons - 100% Danois

AC Hydraulic A/S
NO COMPROMISE

Extra's zijn bij AC standaard!

- 2, 3, 4 of 5 hefcilinders, 30÷75 T.
- Telescopisch, 1,83 m inbouwdiepte.
- In waterdichte gegalvaniseerde cassette, hydraulica voorgemonteerd.
- Dubbel hydraulisch circuit - dubbel veilig.
- Mechanische veiligheden vervallen.
- Afstandsbediening met aanraakscherm, draadloos.
- Opnametraversen op vloerniveau verplaatsbaar in verzonken positie.
- 7 T sterk Alu-lamellen-afdeksysteem met 3 sets opnametoebehoren.

AC: Les extras sont standard!

- *2, 3, 4 ou 5 pistons, 30÷75 T.*
- *Telescopique, profondeur de la fosse 1,83 m.*
- *En cassette étanche et galvanisé, hydraulique.*
- *Circuit hydraulique double .*
- *Commande à distance sans fil.*
- *Traverses de levage rétractables dans le sol pour le laisser libre.*
- *Système de recouvrement à lamelles en Alu résistant avec 3 accessoires de prise – 7 T.*

100% gerobotiseerde wieluitlijner
Aligneur de roues - 100% robotisé

NEW!

Robotic **E**quipment for **M**easuring by **O**ptics

CORGHI R.E.M.O.

Robottechnologie. Zonder wielklemmen! Zonder operator! Technologie Robotica.

Technologie robotisée Pas de pinces ! Pas d'opérateur ! Technologie Robotica.

Robot importeert de voertuigdata via 3D scanning van het wiel.

Le robot importe les données du véhicule via un scan 3D de la roue.

Volgt de hoogte van de hefbrug (tot 2 m hoog).

Suit la hauteur du pont (jusqu'à 2 m).

Geen probleem bij beschadigde velgen.

Aucun problème avec les jantes endommagées.

Geen probleem met Alu, zwarte, gechromeerde, ... velgen.

Aucun problème avec les jantes alu, noires, chromées, ...

Voor elk type velg/ bandcombinatie.

Pour tous types de combinaison "jante/pneu".

Revolutie is nu!
Révolution est maintenant!

SCAN!

Automatische bandencontrole en voertuigherkenning
Contrôle automatique des pneus et reconnaissance du véhicule

VENTECH
A Member of GRENZEBACH

ATM	bandendrukcontrole (basismodule). *Contrôle pression pneus (module de base).*
PRO	profieldiepte en loopvlakanalyse via Lasertechnologie. *Analyse de la profondeur et de la bande de roulage du pneu par technologie laser.*
ID	herkenning nummerplaat/voertuignummer. *Reconnaissance plaque d'immatriculation et numéro de châssis.*
DAT	Ventech datamanagement. *Gestion des données Ventech.*

Voor personenwagens, vrachtwagens en autobussen.

Pour voitures, camions et autobus.

Overrijden en detailinfo in seconden !

Informations détaillées en quelques secondes !

Waarom?

- Ideaal in combinatie met het ontvangsprincipe van "receptie aan het voertuig".
- Bewijst de noodzaak van wieluitlijning.
- Stijgende bandenomzet.

Pourquoi?

- *Idéal en combinaison avec le principe de réception du véhicule*
- *Prouve la nécessité du service "géométrie"*
- *Hausse de la vente des pneus*

Meer veiligheid & minder kosten bij correcte bandenspanning.

- Minder bandenslijtage, brandstofverbruik en CO2 uitstoot.
- Fleetbeheer : real time informatie, termijn- en voertuiganalyse, werkplanning.

Plus de sécurité et moins de frais avec une pression de pneus correcte.

- *Usure des pneus, consommation de carburant et émissions de CO^2 réduites*
- *Gestion "Fleet" : information en temps réel, analyse du délai d'intervention et du véhicule, planification du travail*

In gebruik in USA, Australië, Europa, ... en ook in België!

En service aux USA, en Australie, Europe, ... et aussi en Belgique !

Samenstelling uitdeukset staal en alu

Ensemble de débosselage acier et alu

Speedliner Combi 230 E PRO
(inclu: Gyspot Combi 230 E PRO)

Kar met toehehoren voor uitdeuken.
Chariot avec accessoires pour le débosselage.

Onmisbaar in een moderne werkplaats!
- Uitdeuken zonder demontage.
- Herstellen zonder vervangen.
- Sneller herstellen - meer rentabiliteit.

Indispensable en tôlerie!
- *Débosselage sans démontage.*
- *Réparer sans remplacer.*
- *Réparation rapide - plus de rentabilité.*

€ 3.677*
035072 (230 V)

Indienststelling inbegrepen.
Mise en service y compris.

Gyspot Combi 230 E PRO

Uitdeuktoestel - spotter - staal en alu.
Outil de débosselage - spotter - acier et alu.

- 2 toestellen in 1 (3 pistolen).
- Uitdeuken van staal- en aluminiumplaat.
- Eenvoudige snelle instelling.
- Spotter met slagtrekker.
- Koffer met toebehoren voor staal en alu.

- *2 appareils en 1 (3 pistolets).*
- *Débosselage des tôles en acier et alu.*
- *Réglage facile et rapide.*
- *Spotter avec marteau à inertie.*
- *Coffret avec accessoires pour acier et alu.*

€ 1.930*
Gyspot Combi 230 PRO - mono 230 V 021266 (320 V)

*Franco geleverd
**Livraison franco*

Ponsniet-systeem

Système de rivetage

NEW!

Wieländer+Schill

XPress 800

Modulair en krachtig - 8 T drukkracht!
- Een uitgebreid gamma rivetten, blindmoeren, ponsnieten, ... zijn beschikbaar in staal of aluminium.
- Blindnieten.
- Zetten van blindmoeren.
- Verwijderen van blindnieten.

Modulaire et puissant – Force de pression 8 T !
- *Une gamme étendue de rivets, écrous, poinçons, …, sont disponibles en acier ou aluminium.*
- *Crochets.*
- *Visser des écrous.*
- *Enlever des rivets.*

Vanaf / *À partir de*
€ 2.990*
700000

Vraag een demonstratie!
Uw contact

Demandez une démonstration!
Votre contact

e-mail: daniel.pollin@metalced.be

Beschikbare hulpstukken
Accessoires disponibles

Fullset: 700 002

Standaard voor ponsnieten en Flow-Form nieten.

Application rivets autoperçants et rivets Flow-Form.

Optionele adapters

Adaptateurs en option

Voor blindnieten.
Pour rivets pop.
Adapter / *Adaptateur*
BR20 - ref. 700100

Voor blindnieten.
Pour rivets Pop.
Adapter / *Adaptateur*
BR50 - ref 700101

Voor schroefblindmoeren.
Pour Inserts filetés.
Adapter / Adaptateur
BRN50 - ref 700111

Mobiele afzuiggroep voor kleine schilderwerken

Extracteur mobile pour des petits travaux de peintures

NEW!

80% van het carrosseriewerk zijn kleine herstellingen die uw spuitcabine onnodig belasten.
In de paintTROTTER Refinish kunnen spotrepairs of het schilderen van elementen snel en vakkundig uitgevoerd worden.
De paintTROTTER Refinish behoeft geen bouwkundige werken noch schouwen en is alom inzetbaar.

80% des travaux en carrosserie sont des petites réparations qui surchargent votre cabine de peinture. Dans le paintTROTTER Refinish il est possible de faire du spotrepair et/ou peinture d'éléments d'une façon professionnelle. Le paint TROTTER Refinish peut être utilisé n'importe où dans l'atelier. Aucun travail de génie civil et d'installation de cheminées sont nécessaires.

Demo

€ 10.650*

*Franco geleverd
*Livraison franco

Vraag een demonstratie! | ***Demandez une démonstration!***

Uw contact | *Votre contact*

e-mail: peter.vanweert@metalced.be

Elektronisch meetsysteem Shark

Appareil de mesure électronique Shark

BLACKHAWK

shark

Onmiddellijk rendabel!

- Huur of aankoop van mallen overbodig.
- Meten met acht sondes tegelijk - mechaniek gemonteerd of gedemonteerd.
- Zeer snelle opstelling (magnetische hulpstukken).
- Meten van Mc Pherson kopbevestigingen - mechaniek ingebouwd.
- Automatische en permanente vergelijking tijdens de richtwerken met de constructeurgegevens (complete meting elke 3 sec.).
- Printuitdraai voor en na de reparatie.
- Inclusief set toebehoren EAK0270529A en SHK10.

Rentabilité immédiate!

- *Location ou achat de gabarits absolète.*
- *Mesure simultanée par huit sondes de mesures - mécanique montée ou démontée.*
- *Installation rapide (accessoires magnétiques).*
- *Mesure de fixation de tête de Mc Pherson possible avec mécanique montée.*
- *Mesure automatique et comparaison permanente des mesures avec celles des constructeurs pendant la traction (mesure complète toutes les 3 sec.).*
- *Impression des mesures avant et après la réparation.*
- *Compris set pièces jointes EAK0270528A et SHK10.*

Steunen voor snelle schadediagnose in optie.
Supports pour un diagnostique rapide en option.

Uw permanent actieve gids tijdens het richten!

Votre guide actif pendant le redressage!

GRATIS bij aankoop Shark
1 jaar updates t.w.v. € 549

GRATUIT à l'achat d'un Shark
Updates d'un an, une valeur € 549

€ 15.850*

SH9.14B8B

*Franco geleverd
*Livraison franco

Meten tijdens het richten blijft mogelijk.
Mesurer pendant la traction reste possible.

Bandendienst
Service pneus

Bandendemonteertoestel A224

CORGHI

Professioneel demonteertoestel

Pneumatisch: kantelende kolom en blokkering van de gereedschappenarm.

Arm van de afdrukker met 2 lengteposities.

- Spanbereik binnen: 13÷26".
- Spanbereik buiten: 10÷26".
- Drukregelaar, oliër en filter.

Démonte-pneus professionnel

Pneumatique: tourelle inclinable et bloquage bras-porte-outils

- *Serrage intérieur: 13÷26".*
- *Serrage extérieur: 10÷26".*
- *Manodétendeur, huileur et filtre.*

€ 4.285*
3x400/ 230 V
1 snelheid / *1 Vitesse*

€ 4.485*
3x400 V
2 snelheden / *2 vitesses*

€ 4.695*
Mono 230 V
2 snelheden / *2 vitesses*

Inbegrepen: levering en montage.

Y compis: livraison et montage.

* Elektrische- en persluchtvoeding zijn te uwen laste.
* Alimentation éléctrique et air comprimé à prevoir à votre charge.

Démonte-pneus A224

Bandendemonteertoestel S45

SICE AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Professioneel demonteertoestel

Pneumatisch gestuurde zijdelings roterende arm.

- Spanbereik binnen: 11÷22".
- Spanbereik buiten: 13÷25".
- Mono 230 V.
- 2 snelheden.
- Drukregelaar, oliër en filter.

Démonte-pneus professionnel

Bras pneumatique pivotant latéralement.

- *Serrage intérieur: 11÷22".*
- *Serrage extérieur: 13÷25".*
- *Mono 230 V.*
- *2 vitesses.*
- *Manodétendeur, huileur et filtre.*

€ 3.865*
Sice S45

Inbegrepen: levering en montage.

Y compis: livraison et montage.

* Elektrische- en persluchtvoeding zijn te uwen laste.
* Alimentation éléctrique et air comprimé à prevoir à votre charge.

Démonte-pneus S45

Wielbalancer - Laser Line

CORGHI

- **Laser Line:**
  lichtlijn geeft exacte positie voor binnenste gewichten aan.
- **AWC:**
  beoordeelt de meest waarschijnlijke wielbreedte - reduceert dataingave (bij afwezigheid van de optionele AWD sensor).
- **Programma's**
  OPT Flash, Hidden weight, Split Weight, Multi Operator
  PR Zero:
  plaatsbesparende wielkap en naar voor geplaatste balanceeras
- **Opties:**
  automatische wielopspanning.
  AWD sensor: contactloze meting van de wielbreedte.

€ 3.810*
EM 9550

Indienststelling inbegrepen.

Mise en service incluse.

*Franco geleverd
*Livraison franco

Equilibreuse - Laser Line

- ***Laser Line:***
  le laser indique la position exacte des masses internes.
- ***AWC:***
  donne la largeur de roue la plus vraisemblable – Introduction minimale des données (en l'absence du palpeur optionnel AWD).
- ***Programmes***
  OPT FLASH, masses cachées, division des masses, mode plusieurs utilisateurs, PR ZERO : protège-roue peu encombrant et arbre d'équilibrage.
- ***Options:***
  Serrage de la roue automatique.
  Palpeur AWD : mesure de la largeur de la roue sans aucun contact.

EM 9550 met LCD display

EM 9550 avec LCD display

EM 9580 met scherm 19"

EM 9580 avec écran 19"

€ 4.825*
EM 9580/19"

Bandendienst

Service pneus

Volautomatische wielbalancer met vlak TFT scherm

Equilibreuse automatique avec écran plat TFT

John BEAN

Sluit de wielkap!
Automatische inlezing van de wielmaten, start en stop zonder enige interventie!

- Met automatische wielopspanning (elektromechanisch).
- Plaatsindicatie voor kleefgewichten via laserstraal op makkelijk bereikbare 5 h positie.
- Split van wielgewichten via speciale toets (verborgen gewichten).
- Bepaalt automatisch aan de hand van het type velg het best passende balanceerprogramma (ook bij spaakvelgen).
- Voor wielen tot 530 mm breedte, 950 mm doormeter en 70 kg zwaar.

Fermer le capot de protection!
Lecture automatique des dimensions de la roue, lancement et arrêt sans aucune intervention!

- *Plateau de centrage automatique (électromécanique).*
- *A l'aide d'un rayon laser, arrêt automatique au plan de pose de la masse adhésive à 5 h (zone facilement accessible).*
- *Touche de fonction spéciale masses réparties (masses cachées).*
- *Détermine automatiquement le programme d'équilibrage d'après le type de jante (aussi pour jantes à rayons).*
- *Traite les roues jusqu'a 530 mm de large, 950 mm de diamètre et un poids de 70 kg.*

€ 8.730*
JBC b9855-2P

Indienststelling inbegrepen.
Mise en service incluse.

Precisie wieluitlijnsysteem - V3400 - weerom revolutionair!

Système de géométrie précis – V3400 – retour révolutionnaire !

John BEAN

- Draadloze communicatie en flexibiliteit in opstelling, geen vaste verbinding tussen de cameratorens en PC.
- Digitale camera's volgen geautomatiseerd de hoogtepositie van het voertuig (patent).
- Continuele calibratie via de 3de cameraset tussen de torens.
- Hoeft geen vaste plaats - integraal verplaatsbaar voor verplaatsing van de cameratorens bestaan wielschotels (optie).

- Communication sans fil et flexibilité d'installation, aucune liaison entre les caméras et le pc.
- Des caméras digitales suivent automatiquement la hauteur du véhicule (brevet).
- Etalonnage en continu grâce à une troisième caméra située entre les traverses/tours.
- Nécessite peu de place, intégralement déplaçable – les mettant/tours peuvent être déplacées (des plats de roue en option).

€ 17.400*
JBC - V3400

Inclusief 1 gratis update, t.w.v. €350.

Y compris 1 update gratuite valeur €350.

Inbegrepen: levering en montage.
Y compis: livraison et montage.

Perfecte klemming zonder contact met de velg
- De "clutch" voorkomt overspanning, dit resulteert in repetitieve resultaten.
- Sterke lichtgewichtmagnesiumconstructie.

Serrage parfait sans contact avec la jante :
- *L'embrayage empêche toute surtension.*
- *Construction robuste en magnésium léger.*

Quick wielklemmen en nieuwe XD targets
- Klemming met 1 hendel.
- Past op elk wiel zonder toebehoren.
- XD targets - lichtgewicht en plaatsbesparend.

Pinces de serrage rapides et nouvelles cibles XD
- *Serrage par un seul levier.*
- *Adaptation sur tous types de roue, sans accessoires.*
- *Cibles XD – légères et peu encombrantes.*

Diagnose

TPMS - Controle en programmatie van ventielen/sensoren

TPMS - contrôle et programmation des capteurs/valves électronique

Bartec & Schrader:

- Leveranciers voor eerste montage (OEM).

EZ-sensor : (Schrader patent)

- Programmeerbaar - vervangt tot 90% van originele sensoren.

Bartec & Schrader:

- *Les fournisseurs pour la première monte (OEM).*

EZ-sensor : (Schrader brevet)

- *Programmable - remplace plus de 90% des capteurs d'origines*

€ 1.329*	€ 1.415*
Bartec Tech 400SDE	Schrader OBD 2

1 jaar software update en werkingsinstructies inbegrepen.

1 année mise à jour de logiciel et manuel compris.

Schrader

Bartec Tech 400SDE kit.
Schrader EXP'AIR - 66032-67
OBD 2 + USB kabel.
Lader - batterij - handleiding - koffer

Kit Bartec Tech 400SDE
Schrader EXP'AIR – 66032 -67
OBD 2 + câble USB
Chargeur – batterie – mode d'emploi - coffret

Universele druksensoren van CUB

- Eenvoudig en revolutionair.
- De voordeligste op de markt
- Slechts 1 referentie voor de meerderheid van Europese wagens.

- *Utilisation simple et innovante.*
- *Le moins chèr du marché.*
- *Une référence pour la plus part des marques Européennes.*

Capteurs de pression universelles CUB

- Introductieprijs.
- Diagnose en programmeertoestel + 4 universele druksensoren + 5 jaar update.

- *Prix d'introduction.*
- *Appareil de programmation et de diagnostique + 4 sondes de pression universelles + update 5 ans offert.*

€ 499*
VS-60U007 + VS-62U003

Bandendiensthefbruggen

Ponts élévateurs service pneus

OMER

Herkules
TECHNIK FÜR MENSCHEN

CORGHI

MIG 30		
Hefcapaciteit	*Capacité de levage*	3T
Heftijd	*Temps de levage*	20 sec
Max. hoogte	*Hauteur maxi*	10000mm

- Elektro-hydraulisch: 3x230/400 V.
- 4 opnameblokken: H 50 mm.
- Platformlengte 1,5 m + verlenging 2,12 m.

- *Électro-hydraulique: 3x230/400 V.*
- *4 tampons de levage: H 50 mm.*
- *Longeur du châssis de levage 1,5 m + rallonge 2,12 m.*

€ 3.400*
opbouw / Sur sol

***Montage inbegrepen.**

***Montage incluse.**

* Met montage betekent : vastboren in de vloer + verbinden van de elektrische voeding met de bedieningskast (elektrische voeding te uwen laste).

** Montage comprenant fixation dans le sol et raccordement électrique au pupitre de commande (alimentation électrique à votre charge).*

RS-3T-01		
Hefcapaciteit	*Capacité de levage*	3T
Max. hoogte	*Hauteur maxi*	ca 500 mm
Min. hoogte	*Hauteur mini*	77 mm
Perslucht	*Air comprimé*	8 bar

- Opnemen via de basisplaat of via de zwenkarmen.
- 4 opnameblokken.
- Snelle montage : perslucht aansluiten en heffen!

- *Prise du véhicule par le plateau ou par les bras pivotants.*
- *4 tampons de levage.*
- *Montage rapide : raccordez à l'air comprimé et .... levez!*

€ 3.160*
opbouw / Sur sol

*Franco geleverd in fabrieksverpakking. Montage op aanvraag.

**Livraison franco - emballage d'usine Montage sur demande.*

Erco-300P		
Hefcapaciteit	*Capacité de levage*	3T
Heftijd	*Temps de levage*	20 sec
Max. hoogte	*Hauteur maxi*	ca 500 mm
Min. hoogte	*Hauteur mini*	77 mm

- Hydraulisch - met torsiestang makkelijk en snel monteerbaar.
- Opties : mobiel - mono 230 V.

- *Hydraulique - avec barre de torsion montage facile et rapide.*
- *Options : mobile - mono 230 V.*

€ 3.310*
opbouw / Sur sol

*Franco geleverd in fabrieksverpakking. Montage op aanvraag.

**Livraison franco - emballage d'usine Montage sur demande.*

Uitsluitend bestemd voor de vakman. De vermelde prijzen zijn zonder BTW. De foto's zijn illustratief en worden zonder verbintenis gegeven. Geldig gedurende Autotechnica 2014.

Réservé aux professionnels. Les prix mentionnés sont hors TVA. Les photos sont illustratives et non contractuelles. Valable pendant Autotechnica 2014.